

# CATERPILLAR GP40 LP

## MONTACARGAS

MAX CAPACIDAD

**4 TONS**

ELEVACIÓN

**4.1M**

EL MONTACARGAS CATERPILLAR GP40 CUENTA CON CARACTERÍSTICAS COMO SU PERFIL BAJO DE 2.30 METROS, COMBUSTIBLE DE GAS LP Y NEUMÁTICOS DE AIRE. ES IDEAL PARA MANIOBRAR CARGAS EN ESPACIOS REDUCIDOS, EN EL INTERIOR DE UN TRANSPORTE Y ESTIBA MÚLTIPLE DE UNA MANERA RÁPIDA, SEGURA Y EFICIENTE, A UN BAJO COSTO.



### DIMENSIONES

ALTO	ANCHO	LARGO
2.18M	1.5M	4.3M

### COMBUSTIBLE

**GAS LP**



### MANIOBRAS QUE HA REALIZADO:

- Trabajos en Interiores y Espacios Reducidos
- Carga y Descarga de Maquinaria
- Mantenimiento e Instalaciones Industriales
- Movimiento de Materiales de Construcción
- Movimiento de Plantas y Generadores Eléctricos
- Movimiento de Tanques
- Movimiento de Carga en General

# CATERPILLAR GP40 LP

MONTACARGAS

## DIMENSIONES

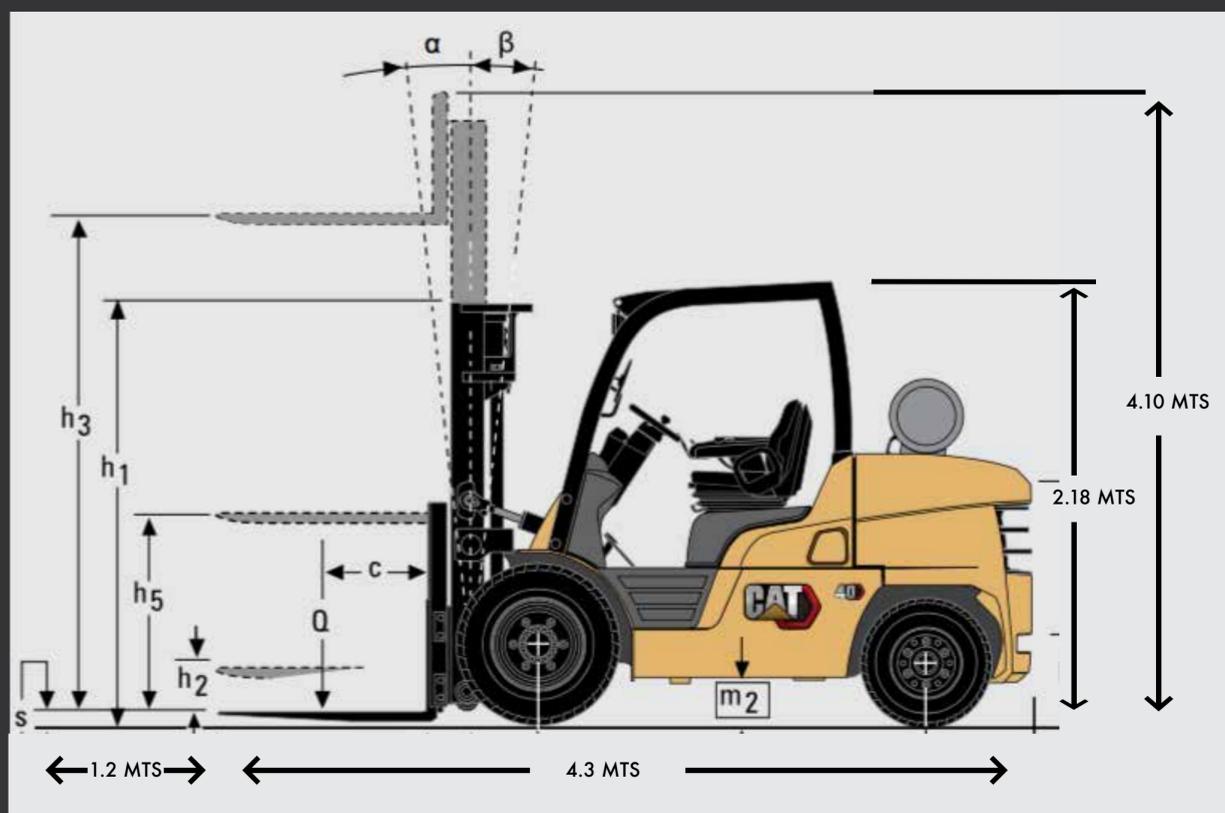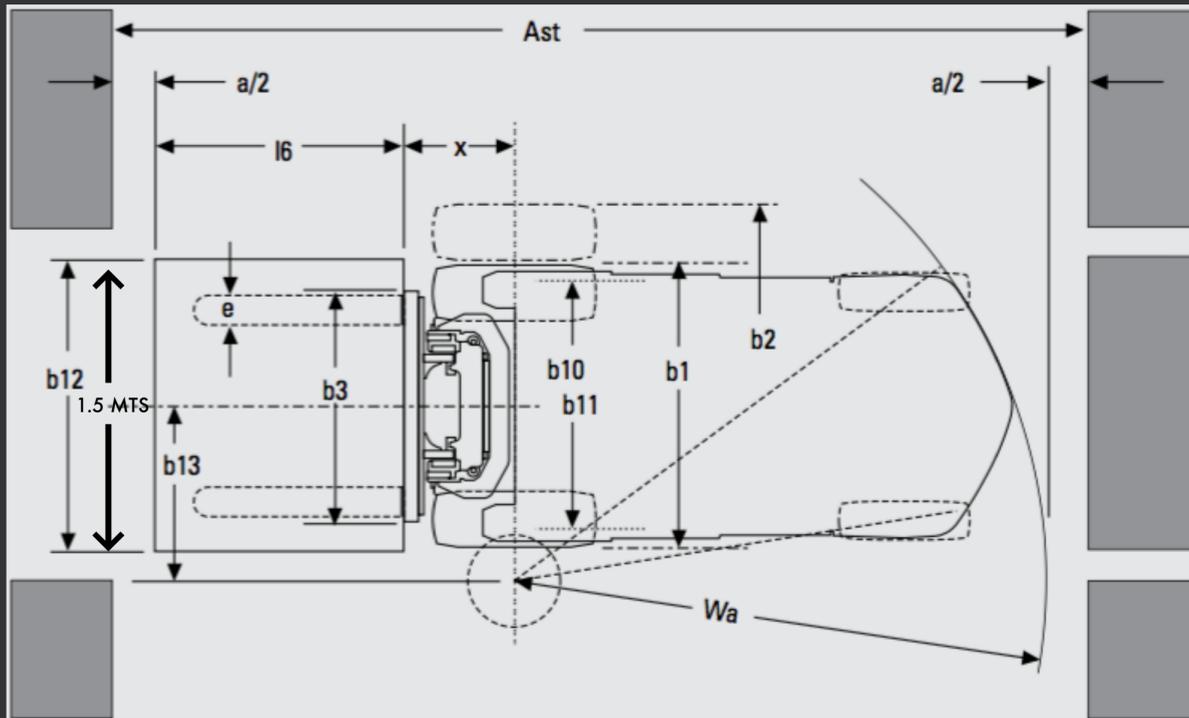

# CATERPILLAR GP40 LP


## MONTACARGAS

DP/GP40N3								DP/GP40N3 NEUMÁTICA		DP/GP40N3 SUPER ELÁSTICA	
Tipo de Mástil	h3 mm	h1 mm	h4 (mm)		h2/h5 (mm)		Ángulo de inclinación (hacia adelante - hacia atrás)	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg	Q @ c = 500mm kg	Q @ c = 600mm kg
			Con respaldo estándar	Sin respaldo estándar	Con respaldo estándar	Sin respaldo estándar					
Simplex	3050	2170	4130	3930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4230	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4630	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4050	2700	5130	4930	150	150	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4550	3000	5630	5430	150	150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	5050	3250	6130	5930	150	150	6°/6°	3850	3500	4000	3500
	5550	3500	6630	6430	150	150	6°/6°	3650*	3400*	3900	3500
	6050	3750	7130	6930	150	150	6°/6°	3500*	3300*	3850	3400
Duplex	3050	2170	4130	3950	1090	1270	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3350	2320	4430	4250	1240	1420	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	3750	2520	4830	4650	1440	1620	6°/12°	4000	3500	4000	3500
	4110	2700	5190	5010	1620	1800	6°/12°	4000	3500	4000	3500
Triplex	3750	1950	4830	4650	870	1050	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4050	2050	5130	4950	970	1150	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4410	2170	5490	5310	1090	1270	6°/6°	4000	3500	4000	3500
	4750	2285	5830	5650	1200	1390	6°/6°	3900	3500	4000	3500
	5100	2400	6180	6000	1320	1500	6°/6°	3800	3500	3900	3500
	5550	2550	6630	6450	1470	1650	6°/6°	3600*	3400*	3700	3450
	6050	2750	7130	6950	1670	1850	6°/6°	3450*	3250*	3550	3300
	6550	2950	7630	7450	1870	2050	6°/6°	3000*	3000*	3350	3200
	7050	3150	8130	7950	2070	2250	6°/6°	2400*	2400*	3300*	3100*

### Capacidades con diferentes centros de gravedad de la carga

Simplex - h3 = 4000mm

Capacidad (kg)

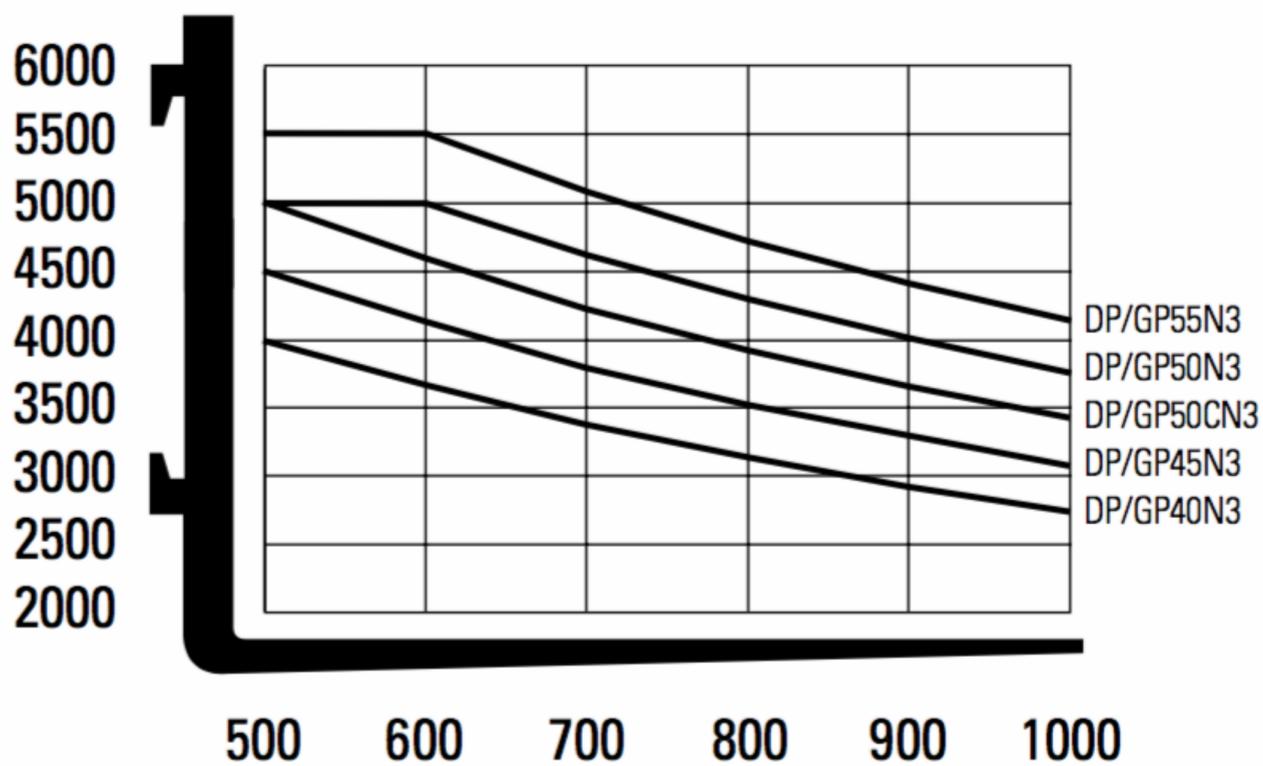

Centro de gravedad de la carga (mm)

# CATERPILLAR GP40 LP

## MONTACARGAS



MÁS DE 65 AÑOS  
DE EXPERIENCIA.



**Grúas &  
Equipos García**  
www.gruasyequiposgarcia.com



GRÚAS Y OPERADORES 100% CERTIFICADOS



CON GUSTO TE AYUDAMOS COTIZANDO LA GRÚA QUE MÁS SE  
ADAPTE A TU PROYECTO.



 Calle Coatlán 8590-B, Nueva  
España, 45530 Guadalajara, Jal.

 direccion@gruasyequiposgarcia.com

 800 221 1684  
33 3643 2186 /33 3643 2968

 www.gruasyequiposgarcia.com

